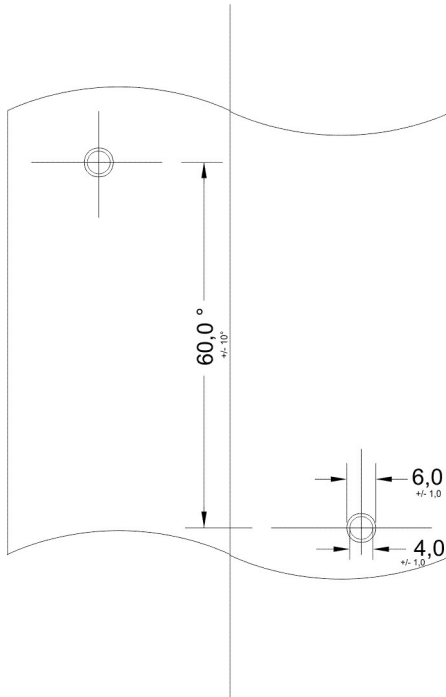


FICHE TECHNIQUES / TECHNICAL FORM

PNEUMATIQUE / TYRE


5" SLICK

Constructeur / Manufacturer	LeCont s.r.l.
Marque / Make	LeVanto
Modèle / Model	KRT 10x4.50-5
Catégorie / Category	Grupe 1&2 / Group 1&2
Nombre de pages / Number of pages	4
La présente Fiche reproduit descriptions, illustrations et dimensions du pneumatique	<i>This Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the tyre</i>
	
Photo du pneu monté sur la jante/ <i>Photo of the tyre fitted to the rim</i>	Dessin de la bande de roulement <i>Tread design drawing</i>
SIGNATURE ET TAMPON DE COSTRUCTER SIGNATURE AND STAMP OF THE MANUFACTURER	
Le Cont s.r.l. Sede legale: Via Pineta 38068 ROVERETO (Trento) C.F. 02150350370 P.IVA 02111650222	

DESCRIPTIONS TECHNIQUES	TECHNICAL DESCRIPTIONS
Sous une température de 23°C +/-2°C, avec une humidité de 50% +/-5%	At a temperature of 23°C +/-2°C and with a humidity of 50% +/-5%


Pt	Descriptions / Descriptions	Valeurs / Value	Tolérances / Tolerances
1	Dimensions / Dimensions	10x4.50-5	--
2	Désignation du mélange / Tread compound designation	KRT	--
3	Pression de service / Service pressure	0,7 Bar	+/- 0.3 bar
4	Pression de gonflage / Inflation pressure	4,0 Bar	max
5	Capacité de charge / Load capacity	80,0 Kg	max
6	Vitesse maximale / Maximum speed	200 Km/h	
7	Rigidité latérale et verticale (sous charge de 40 kg) / Lateral and vertical stiffness (under 40 kg load)	1,2 – 15,9	L: +/-1 V: +/-2
8			
9	Profondeur du profil / Depth of tread	3,6	+/- 1,0 mm
10	Poids en grammes / Weight in grams	1100 gr	+/- 15%
11	Nombre de plis / Numbers of plies	2	--
12	Épaisseur de la bande de roulement / Tread thickness	4,6	+/- 1.0 mm
13	Nombre d'indicateurs d'usure du pneu / Number of tread wear indicators	6	--
14	Matériau de la carcasse / Carcass material	Polyester	--
15	Angle de tissage de la toile du pneu / Angle of tyre canvas	31°	+/- 3°
16	Type de fil de tissage (selon ISO) / Canvas thread type (according to ISO)	1670	--
17	Pneu tubeless / Tubeless tyre	Yes	--
18	Dureté superficielle de la bande de roulement (ISO 48:1010 – 2 échantillons de 2 mm d'épaisseur) / Superficial tread hardness (ISO 48:1010 – 2 samples of 2 mm thickness)	52	+/- 7 DIDC - IRHD

DESSIN	DRAWING
--------	---------

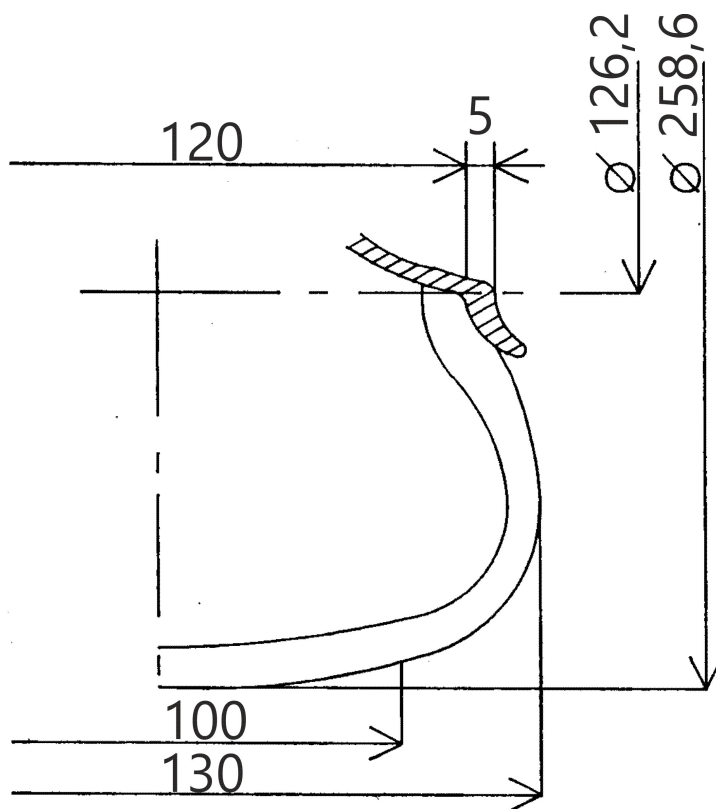Dessin du pneu en section transversale et dimensions du pneu monté sur une jante / Drawing of tyre cross section and dimensions of the tyre fitted to a rim	Dimensions / Dimensions	Tolérances / Tolerances
	Ø 258,0	+/-6,0
	Ø 126.2 *	+0/-1.0
	130,0	+/- 6,0
	100,0	+/- 6,0
	120	+/- 2,0
*Dimension selon Dessin Technique N° 4 jante 5" standardisée / Dimension according to Technical Drawing N° 4 standardised 5" rim		

DESSIN TECHNIQUE N°4


Jante 5"

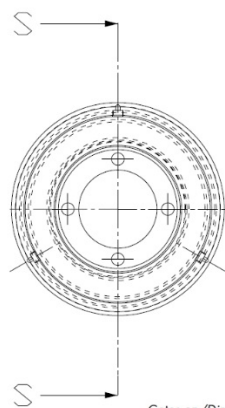

Cotes en/Dimensions in mm

TECHNICAL DRAWING No. 4

5" Rim

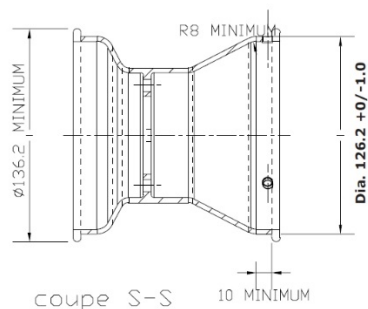

coupe S-S

10 MINIMUM

PHOTOS ET INSCRIPTIONS	PHOTOS AND INSCRIPTIONS		
Seules les inscriptions sur le flanc extérieur du pneu qui ne changeront pas tout au long de la fabrication sont reportées ci-dessous.	Only the inscriptions on the tyre external sidewall that will remain unchanged during production are mentioned below.		
Photo du flanc extérieur du pneu / Photo of tyre external sidewall	Inscription sur le flanc extérieur du pneu / Inscriptions on tyre external sidewall		
	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
			
	Barcode		
	FOR RACING PURPOSE ONLY		
	MAX INFLATION PRESSURE		
	4.0 BAR / 58 PSI TUBELESS	4,5	0,7
Photo du flanc intérieur du pneu / Photo of tyre internal sidewall	Inscription sur le flanc intérieur du pneu / Inscriptions on tyre internal sidewall		
	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
	LEVANTO	12 - 10	3,0
	MADE IN ITALY	3,5	0,7
	10x4.50-5	8,0	0,7
	FOR RACING PURPOSE ONLY		
	MAX INFLATION PRESSURE		
	4.0 BAR / 58 PSI TUBELESS	4,5	0,8
	Barcode		
	KRT	7	0,7