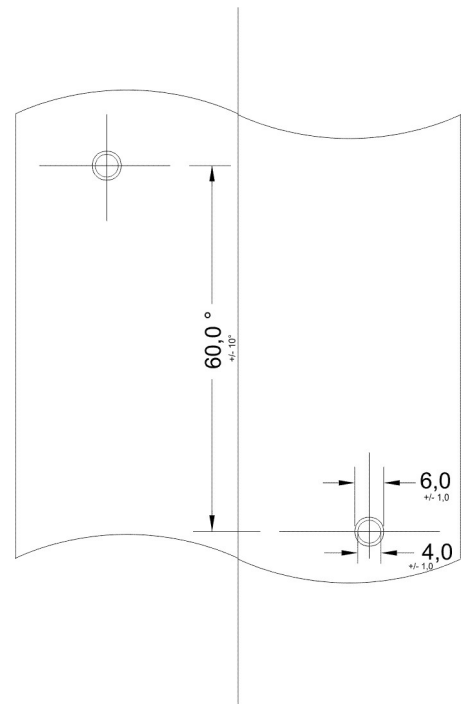


FICHE TECHNIQUES / TECHNICAL FORM

PNEUMATIQUE / TYRE


5" SLICK MINI

Constructeur / Manufacturer	LeCont s.r.l.
Marque / Make	LeVanto
Modèle / Model	KRT MINI 11x5.00-5
Catégorie / Category	Grupe 3 / Group 3
Nombre de pages / Number of pages	4
La présente Fiche reproduit descriptions, illustrations et dimensions du pneumatique	This Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the tyre
	
Photo du pneu monté sur la jante/ Photo of the tyre fitted to the rim	Dessin de la bande de roulement Tread design drawing
SIGNATURE ET TAMPON DE COSTRUCTER SIGNATURE AND STAMP OF THE MANUFACTURER	
Le Cont s.r.l. Sede legale: Via Pineta 38068 ROVERETO (Trento) C.F. 04150350370 P.IVA 01111620222	

DESCRIPTIONS TECHNIQUES	TECHNICAL DESCRIPTIONS
Sous une température de 23°C +/-2°C, avec une humidité de 50% +/-5%	At a temperature of 23°C +/-2°C and with a humidity of 50% +/-5%


Pt	Descriptions / <i>Descriptions</i>	Valeurs / <i>Value</i>	Tolérances / <i>Tolerances</i>
1	Dimensions / <i>Dimensions</i>	11x5.00-5	--
2	Désignation du mélange / <i>Tread compound designation</i>	KRT	--
3	Pression de service / <i>Service pressure</i>	1,0 Bar	+/- 0.3 bar
4	Pression de gonflage / <i>Inflation pressure</i>	4,0 Bar	max
5	Capacité de charge / <i>Load capacity</i>	100,0 Kg	max
6	Vitesse maximale / <i>Maximum speed</i>	150 Km/h	
7	Rigidité latérale et verticale (sous charge de 40 kg) / <i>Lateral and vertical stiffness (under 40 kg load)</i>	0,9 – 10,2	L: +/-1 V: +/-2
8			
9	Profondeur du profil / <i>Depth of tread</i>	4,0	+/- 1,0 mm
10	Poids en grammes / <i>Weight in grams</i>	1110 gr	+/- 15%
11	Nombre de plis / <i>Numbers of plies</i>	2	--
12	Épaisseur de la bande de roulement / <i>Tread thickness</i>	5,0	+/- 1.0 mm
13	Nombre d'indicateurs d'usure du pneu / <i>Number of tread wear indicators</i>	6	--
14	Matériau de la carcasse / <i>Carcass material</i>	Polyester	--
15	Angle de tissage de la toile du pneu / <i>Angle of tyre canvas</i>	32°	+/- 3°
16	Type de fil de tissage (selon ISO) / <i>Canvas thread type (according to ISO)</i>	1670	--
17	Pneu tubeless / <i>Tubeless tyre</i>	Yes	--
18	Dureté superficielle de la bande de roulement (ISO 48:1010 – 2 échantillons de 2 mm d'épaisseur) / <i>Superficial tread hardness (ISO 48:1010 – 2 samples of 2 mm thickness)</i>	58	+/- 7 DIDC - IRHD

DESSIN	DRAWING
--------	---------

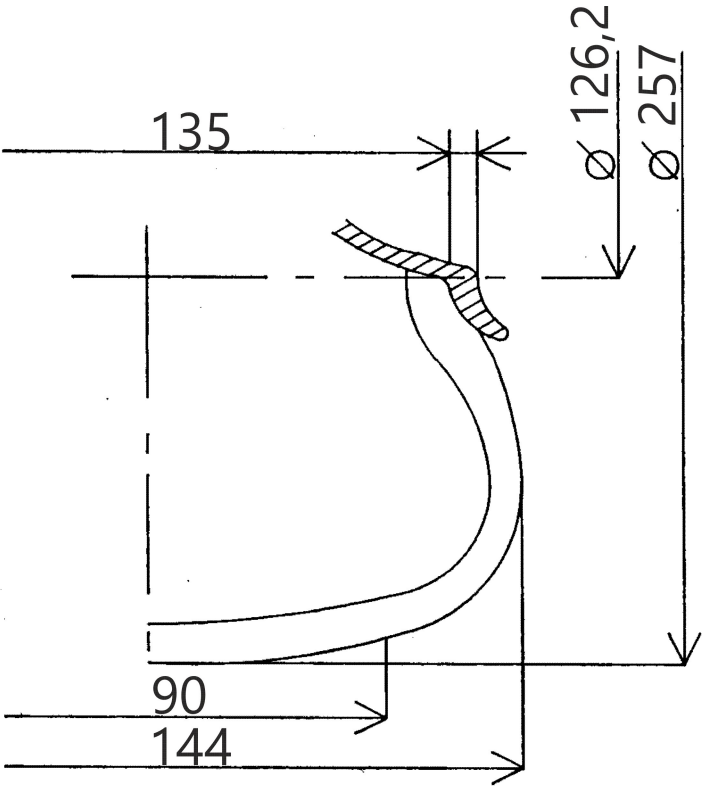Dessin du pneu en section transversale et dimensions du pneu monté sur une jante / Drawing of tyre cross section and dimensions of the tyre fitted to a rim	Dimensions / Dimensions	Tolérances / Tolerances
	Ø 257,0	+/-6,0
	Ø 126.2 *	+0/-1.0
	144,0	+/- 6,0
	90,0	+/- 6,0
	135	+/- 2,0
*Dimension selon Dessin Technique N° 4 jante 5" standardisée / Dimension according to Technical Drawing N° 4 standardised 5" rim		


DESSIN TECHNIQUE N°4

Jante 5"

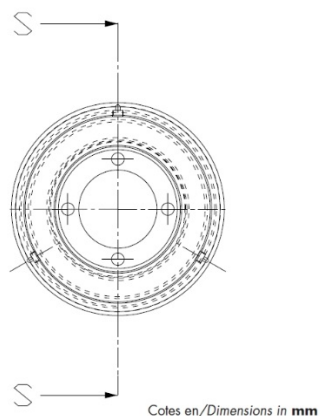

TECHNICAL DRAWING No. 4

5" Rim

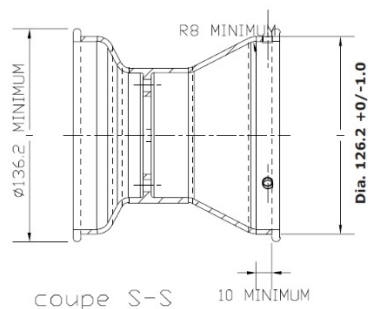

PHOTOS ET INSCRIPTIONS		PHOTOS AND INSCRIPTIONS		
Seules les inscriptions sur le flanc extérieur du pneu qui ne changeront pas tout au long de la fabrication sont reportées ci-dessous.		Only the inscriptions on the tyre external sidewall that will remain unchanged during production are mentioned below.		
Photo du flanc extérieur du pneu / Photo of tyre external sidewall		Inscription sur le flanc extérieur du pneu / Inscriptions on tyre external sidewall		
		Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
		PRINTED		
		Barcode		
		11x5.00-5	11,0	0,7
		FOR RACING PURPOSE ONLY		
		MAX INFLATION PRESSURE		
		4 BAR / 58 PSI	4,5	0,7
		KRT	7,5	1.5
Photo du flanc intérieur du pneu / Photo of tyre internal sidewall		Inscription sur le flanc intérieur du pneu / Inscriptions on tyre internal sidewall		
		Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
		LEVANTO	11 - 10	3,0
		MADE IN ITALY	3,5	0,7
		11x5.00-5	11,0	0,7
		FOR RACING PURPOSE ONLY		
		MAX INFLATION PRESSURE		
		4 BAR / 58 PSI	4,5	0,7
		Barcode		
		TUBELESS	7,0	0,7